





ECOfencing is beschikbaar in 3 kleuren:



**Productieproces**

ECOfencing materialen worden onder hoge temperaturen geproduceerd. Hierdoor kan er na het verpakken condensatievocht ontstaan dat door de materialen wordt opgenomen. Deze vochtname veroorzaakt vlekvorming die niet controleerbaar is. De vlekken zullen geleidelijk verdwijnen als de materialen aan het zonlicht worden blootgesteld.

Dit heeft geen nadelig effect op de kleuren of de technische eigenschappen van het product. Meer informatie over het productieproces is terug te vinden op [www.ecofencing.be](http://www.ecofencing.be).



Er geldt een garantie van 20 jaar op ECOfencing tuinschermen. De volledige garantieclausule is terug te vinden op [www.ecofencing.be](http://www.ecofencing.be).



recyclage kunststof


milieuvriendelijk

onderhoudsvrij

weersbestendig

licht & sterk

duurzaam

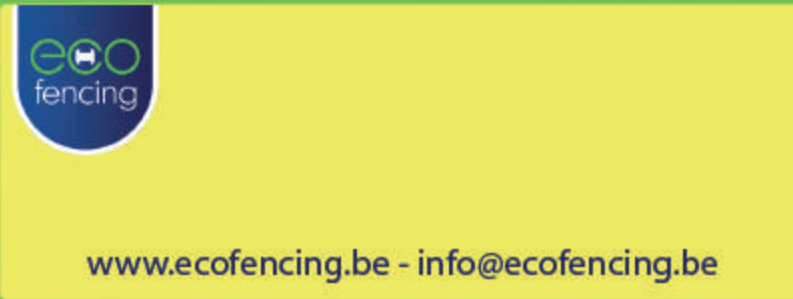

**Vederlicht & ijzersterk**



ECOfencing is vederlicht en tegelijk uitzonderlijk sterk. Uit wetenschappelijke tests is gebleken dat ECOfencing palen sterker zijn dan palen uit beton. Zo is een ECOfencing tuinscherm bestand tegen alle weersomstandigheden.

**Mooi & duurzaam**




Dankzij de unieke woodgrain top-laag heeft ECOfencing een natuurlijk uitzicht. Het materiaal is duurzaam, vochtbestendig en vraagt weinig onderhoud. Zo onderscheidt ECOfencing zich van andere tuinschermen.

**Economisch & ecologisch**




ECOfencing is ecologisch verantwoord omdat het volledig gemaakt wordt van gerecycleerd PVC. Bovendien bespaart u kostbare tijd vanaf de plaatsing. ECOfencing is immers makkelijk te hanteren en te transporteren. Ook achteraf heeft u geen onderhoudskosten meer



ECOfencing palen zijn beschikbaar in volgende lengtes:

150cm - 180cm - 210cm  
240cm\* - 270cm\* - 300cm\*

\* voorzien van een metalen verstevigingsprofiel binnenin

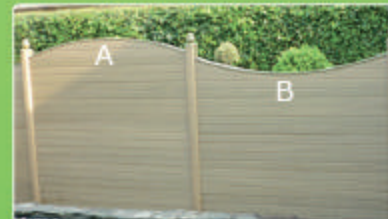

De panelen meten 180x30x5cm en kunnen tot maximaal 240cm hoog (= 8 panelen) worden geplaatst. Een ECOfencing tuinscherm kan optioneel worden afgewerkt met een convex (A) of een concaaf (B) toppaneel.



Er zijn verschillende accessoires beschikbaar om een ECOfencing tuinscherm af te werken:

- (A) paaldoppen: vlak - kegel - bol
- (B) paneelstoppen
- (C) schroeven
- (D) zijstrips
- (E) veiligheidsclipsen

Een ECOfencing tuinscherm kan zowel in losse grond als op verharde ondergrond geplaatst worden:

**1. Losse grond (met beton)**



+



ECOfencing raadt Beton NM Rapid van PTB Compaktuna aan voor het stevigste resultaat. Verkrijgbaar bij uw ECOfencing verdeler.

**2. Verharde ondergrond (met grondplaat)**



+



Ook verkrijgbaar:



Tuinpoorten



LED opbouwspots