

Uw zwembad PARADIS BLEU



www.proswell.fr

ProSwell
by PROCOPI

PARADIS BLEU zwembad

Een echt meeneemzwembad

Een complete kit-formule.



Van panelen tot onderhoudstoebehoren, alles is voorzien.

De kit-formule is een eenvoudige oplossing die het u mogelijk maakt zelf een kwaliteitszwembad te verwezenlijken naar ieders budget.

Samenstelling van de kit

ZONDER SCHROEVEN
& VOLLEDIG ROESTVRIJ



1 De panelen en steunbalken:

Licht, gemakkelijk hanteerbaar, gemakkelijk op te slaan en te verplaatsen, zij vormen de structuur van uw zwembad. **Twee hoogtes zijn beschikbaar: 1.25m en 1.50m** ongeacht de vorm (ovaal of rechthoekig) en de bodem van het zwembad dat u kiest.

Panelen vervaardigd uit volledig gerecycleerd materiaal om ons milieu te beschermen.



Made in Frankrijk



2 De filtratiesystemen:

SOLIFLOW FILTRATIEBLOK



U wenst geen technisch lokaal.

U streeft het gemakkelijk in elkaar zetten na: **verkiez de geïntegreerde SOLIFLOW filtratie.**

SOLIFLOW is een in de zijkant geïntegreerde filtratieblok. Hij bestaat uit een filter, een pomp en een aparte elektrische kast. Geheel opgebouwd geleverd, gemakkelijk en snel te installeren.



Motorisering



Op het deel dat ingegraven is



Made in Frankrijk



3 Alkorfix 75/100ste liner:

Beschikbaar in lichtblauw en grondzeil in polyethyleen, garanderen de waterdichtheid van uw zwembad.



Liner



Made in Frankrijk



4 De onderhoudstoebehoren:

- Leidingen van ingraafbare soepele PVC
- Een drijvende slang van 9 m
- Een AQ-220 bodemzuigkop
- Een LS-310 oppervlakteschepnet
- Een analyse set voor Cl en pH
- Een Jumbo Jim thermometer
- Een pot lijm Griffon 125 cc
- Een PL84V-P schijnwerper panelen/liner



Afmetingen

6,50 x 3,50 m

7,50 x 3,50 m

8,50 x 4,50 m

9,50 x 4,50 m

Hoogtes

1,25 of 1,50 m

Kleuren

Wit, Zand, Grijs

Een verzorgde esthetiek.

4 afmetingen, 2 hoogtes en 3 liner kleuren

Met zijn betrouwbare structuur en verzorgde afwerking biedt het P-PSC zwembad de kwaliteit en de schoonheid van een traditioneel zwembad en bovendien de voordelen van de kit.

Het P-PSC zwembad stelt u 2 modellen voor, ovaal of rechthoekig, met platte of hellende bodem, bestaande in verschillende maten.


mbad , ad.

Krachtige weerstand van de structuur.



Onaantastbaar materiaal.

De panelen zijn aan de lopende band vervaardigd door injectie van synthetische hars. Dit materiaal biedt grote weerstand, is niet aan bederf onderhevig en is vormvast.

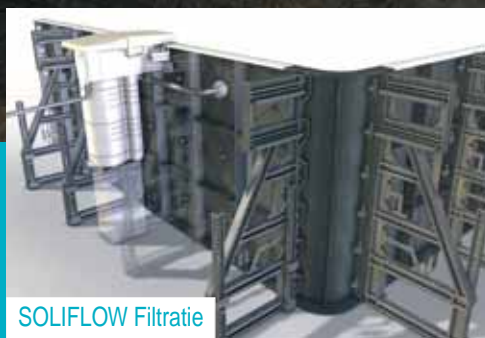

Een intelligent concept.

Versterkingsribben doorkruisen de panelen in de breedte zodoende wordt de weerstand nog groter. De op kleine afstand van elkaar geplaatste steunbalken, ondersteunen de panelen en verzekeren de stevigheid van de structuur. Een aluminium hung-ophanging bedekt de panelen en maakt het geheel stevig.

Frans fabrikaat



Alle onderdelen van uw kit zijn vervaardigd door de nummer één producent in Frankrijk van voorzieningen voor zwembaden en spas.

10 jaar garantie op de panelen zonder degressie.



Made in Frankrijk

Klaar voor een duik in 15 dagen!

Eens het grondwerk en de vloer afgewerkt zijn.

Zonder inspanning, zonder gespecialiseerde uitrusting, met alle gemak,
wordt uw structuur in elkaar gezet.
In 15 dagen is uw zwembad gebruiksklaar.

1 Grondwerk en bodemplaat.



Een essentiële stap van uw werf. Nauwkeurig uitzetten en een schoon graafwerk zullen de realisatie van de bodemlaag vergemakkelijken en een snelle en gemakkelijke opbouw waarborgen.

2 Opbouw structuur.

Enkele clics en de panelen zijn in elkaar gezet. De steunbalken maken de stabiliteit van de structuur volledig.



3 Filtratie en inbouwstukken.

Soliflow filtratieblok en schijnwerper mogen nu geplaatst worden. De panelen zijn vooraf uitgesneden om ze te plaatsen. Tenslotte kan de opvulling beginnen na de hydraulische aansluiting van het filtratiesysteem.



4 Opvulling.

Zodra de structuur gestabiliseerd is d.m.v. een betonnen onderbekisting (20 cm), dient er te worden opgevuld met grind.



5 Plaatsen van de liner en vullen.

De liner wordt geplaatst na de plaatsing van een beschermingsvilt. Al naar gelang de afmeting van het zwembad wordt de liner door 2 of 3 personen aangebracht terwijl het zwembad gevuld wordt.



6 Boordstenen en tegels.

De boordstenen bedekken het aansluitingsprofiel van de liner. Het zwembad is klaar.

