

ISOTHERMISCHE ZOMERDEKZEILEN
CLASSIC 300 & 400 

Delta
by **PROCOPI**



DE GROTE KLASSIEKER IN DE ZOMERZEILEN
VOOR EEN WARMER EN ZUIVERDER
ZWEMBADWATER

- Regelt en verhoogt de watertemperatuur
- Vermindert het verbruik van producten
- Voorkomt verdamping

Classic 300/400, voor een warmer en zuiverder zwembadwater

Tussen een te fris zwembadwater en een aangename zwembadtemperatuur op ieder uur, is er meestal slechts een CLASSIC 300/400 nodig om het verschil te maken.

De noppenfolie CLASSIC 300/400 tempert uw water door ze te beschermen tegen de windstoten en de frisse nachten.

Robuust en duurzaam

CLASSIC 300/400 is vervaardigd uit polyethyleen, anti-U.V. van 300 of 400 microns dikte. Afgeboord met zelfkant over de lengtes, ter bescherming tegen wrijvingen tegen de wanden van het zwembad.

Classic 300/400 is economisch

Het zonlicht wordt omgezet in thermisch energie. Uw water is sneller warmer, en blijft het ook langer. Bovendien voorkomt CLASSIC 300/400 verdamping. Onmisbaar voor zowel de binnenzwembaden als de buitenzwembaden, waar de verdamping belangrijker is een duurder aan water en behandelingsproducten.

Classic 300/400 is bestendig


De breedtes zijn stevig afgezoomd om zonder problemen te kunnen weerstaan aan de spanning van de bevestigingsspanbanden. Bovendien is er een oogje voorzien, om de 50 cm aan de kant van het oprolsysteem, en de andere breedte heeft één oogje aan elke hoek.

Classic 300/400 is geleverd met 3 bevestigingsspanbanden en een reflecterend beschermzeil dat het risico van verhitting of opwarming vermijdt wanneer het zeil is opgerold.

Classic 300/400 standaard of op maat

Ze past ook op zwembaden die voorzien zijn van een trap of een ladder.

3 Afwerkingen mogelijk

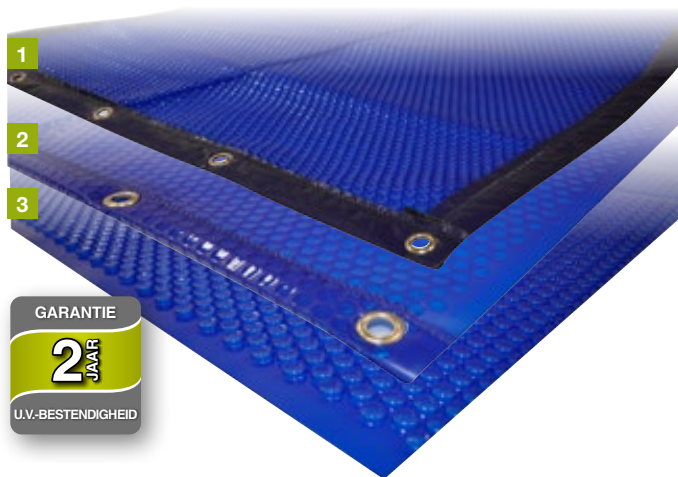

1
2
3



- 1 Afwerking** met krammen rondom de hele overtrek voor een optimale weerstand tegen wrijvingen tegen de wanden van het zwembad en aan de druk van de bevestigingsspanbanden. Oogjes om de 50 cm ongeveer, aan de kant van het oprolsysteem, en met één oogje aan elke hoek. Reflecterend beschermzeil.
- 2 Standaard afwerking** met oogjes om de 50 cm aan de kant van het oprolsysteem, en met een oogje aan elke hoek. Zoom over de breedtes om te kunnen weerstaan aan de druk van de bevestigingsspanbanden, en zelfkant over de lengtes ter bescherming tegen wrijvingen tegen de wanden van het zwembad. Reflecterend beschermzeil.
- 3 Afwerking zonder zelfkant**, zonder boord, zonder oogjes en zonder reflecterende bescherming.




Technische kenmerken


- Polyethyleen 300 of 400µ
- Diameter nopjes : 10 mm
- Reflecterend beschermzeil, (behalve niet afgezoomde afwerking), geleverd met 3 bevestigingsspanbanden.
- Een oogje kant van het oprolsysteem en één oogje aan elke hoek. (behalve niet afgezoomde afwerking)

Kleuren


- **Doorzichtig** om de zonnestralen door te laten
- **Blauw**
- **Zilver voor een versterkte isothermisch effect** (om zo de fotosynthese en de vorming van de algen te voorkomen)



Zilver - blauw
400 microns



Doorschijnend
400 microns



Blauw
300 en 400 microns

De doorschijnende versie laten de zonnestralen door en dus kan het water verwarmt worden. De warmte energie wordt doorgegeven aan de luchtballen, die, op hun beurt doorgegeven worden aan het water.

De zilver - blauw* versie, is het dekzeil, versie, is het dekzeil volledig opaak, zonder een donker aspect te hebben.

Deze versie is de doeltreffendste in isothermische termen.

* De zilver - blauw en doorschijnende versies zijn alleen beschikbaar in 400 microns.

Stempel van de verdeler

